



● ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ**

Краны с шаровыми клапанами иногда начинают подтекать из-за того, что между шаровым клапаном и фторопластовой втулкой из водопровода попадает ржавчина. Отсоедините кран, насыпьте на шаровой клапан чистящий порошок («ВИМ» или «Персоль»), несколько раз проверните до упора, после чего смойте остатки порошка и установите кран на место.

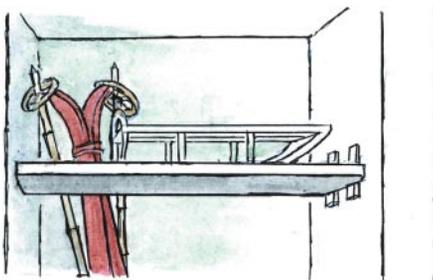


Чтобы установить полку между двумя бетонными стенами, в них необязательно сверлить отверстия. Достаточно забить между полкой и стеной несколько деревянных клиньев. Правда, сильно нагружать полку все же не стоит.

Перед тем как начать прошивать клеенку на швейной машинке, натрите ее с обеих сторон тальком или слегка влажным куском мыла. Клеенка не будет скользить, и шов получится ровным.

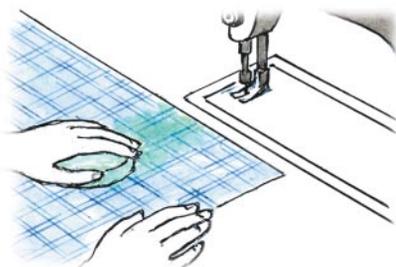

Превратить обычное стекло в матовое очень просто: насыпьте между двумя кусками абразивный порошок и потрите стекла друг о друга.

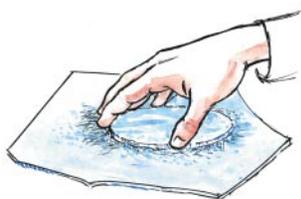

Масляные пятна на бумаге удаляются с помощью кисточки, смоченной раствором пищевой соды.

В оставшуюся после ремонтных работ краску добавьте цемент до консистенции густой сметаны. Получившаяся замазка отличается долговечностью и влагостойкостью.



Старую клеенку выбрасывать не торопитесь. Пустите ее на выкройки. Сохранятся они намного дольше бумажных.



Советами поделились: И. ЦАПЛИН (г. Краснодар), М. НИКОЛАЕВА (Москва), Л. ПИСКУН (Санкт-Петербург).

НАУКА И ЖИЗНЬ
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ